

Инструкция по эксплуатации часов SKMEI 1368



Особенности:

- Обычное время: показ часа, минут, секунд, месяца, дня и недели.
 - 12/24-часовой формат.
 - Ежедневный будильник и почасовой сигнал.
 - Функция повтора.
 - Хронограф 1/100 секунды с разделенными функциями.
 - Двойное время.
 - Функция обратного отсчета до: 23: 59: 59.
1. Электролюминесцентная (EL) подсветка.


Руководство по эксплуатации:

1. В обычном режиме времени нажмите кнопку В для переключения следующего режима:

Режим времени → Режим будильника → Секундомер → Двойной режим → Обратный отсчет;



2. В режиме времени нажмите клавишу D, чтобы изменить формат времени (12/24 часа);

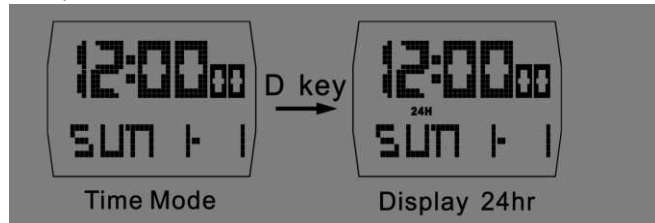


3. В любом режиме нажмите клавишу А для включения подсветки на 3 секунды.

Настройка режима времени:

1. В режиме времени нажмите и удерживайте клавишу С, чтобы войти в

режим установки времени, параметр «секунды» замигает;

2. Нажмите клавишу В, чтобы изменить элементы настройки: секунды → часы → минуты → год → месяц → день;

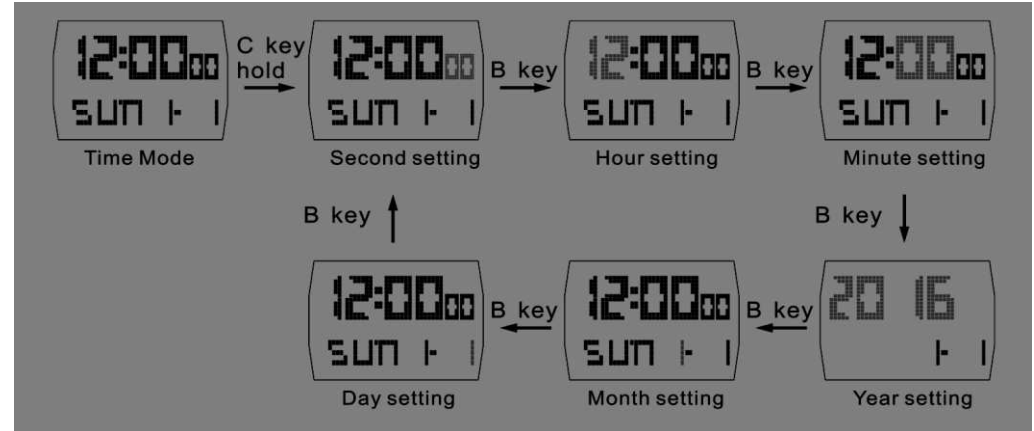


3. Нажмите клавишу D, чтобы настроить параметры, нажмите и удерживайте клавишу D для быстрой настройки;
4. После настройки нажмите клавишу С, чтобы выйти из режима настройки.
5. Примечание: отрегулируйте год, месяц, день, день недели будет обновлен автоматически.

Настройка будильника:

- В режиме будильника нажмите кнопку С, чтобы открыть: ежедневный будильник → Функция повтора;



- В режиме будильника нажмите клавишу D, чтобы ввести ежечасный сигнал; нажмите кнопку С для включения/отключения ежечасного звонка;

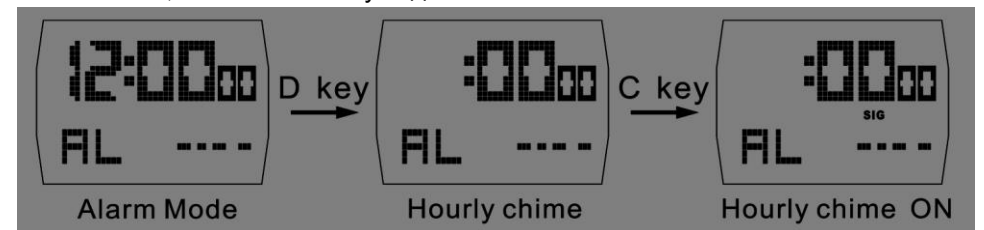


- В режиме будильника нажмите и удерживайте клавишу C, чтобы войти в режим настройки будильника, замигает параметр «час»;
- Нажмите клавишу B, чтобы изменить настройки: часы → минуты → месяц → день;



- Нажмите клавишу D, чтобы настроить параметры, нажмите и удерживайте клавишу D для быстрой настройки;
- После настройки нажмите клавишу C, чтобы выйти из режима настройки.

Настройка режима секундомера:

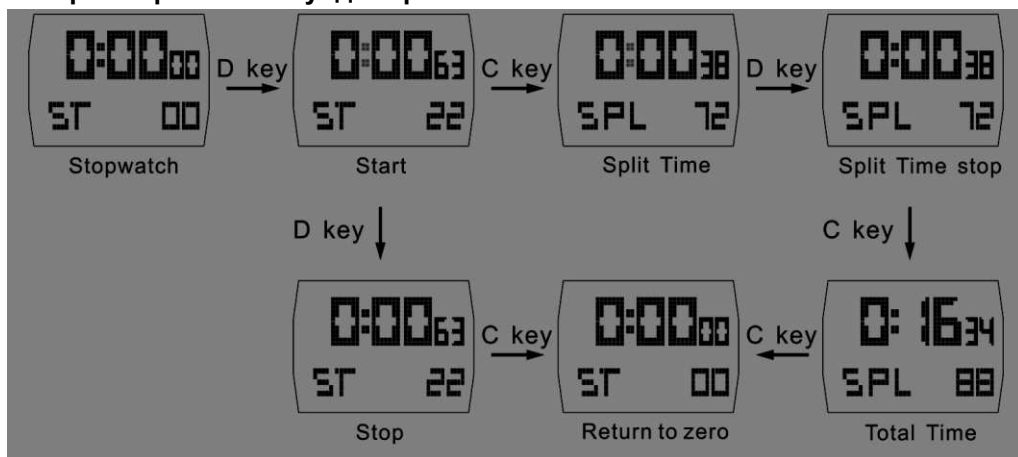


1. В режиме секундомера нажмите кнопку D для запуска/остановки секундомера. Когда секундомер остановится, нажмите кнопку C для сброса данных о времени.
2. Во время тайминга секундомера нажмите клавишу C, чтобы включить разделение времени, на экране отобразится «SPL». Секундомер продолжит отсчет времени, нажмите клавишу C, чтобы снова вернуться к таймеру секундомера.
3. Секундомер достигает максимума (59 '59 "99), без сигнала предлагается перезапустить таймер секундомера.

Настройка режима двойного времени:


1. В режиме двойного времени нажмите и удерживайте клавишу C, чтобы войти в режим установки двойного времени, начнут мигать «Часы»;
2. Нажмите клавишу B, чтобы изменить параметры настроек: часы →

минуты;

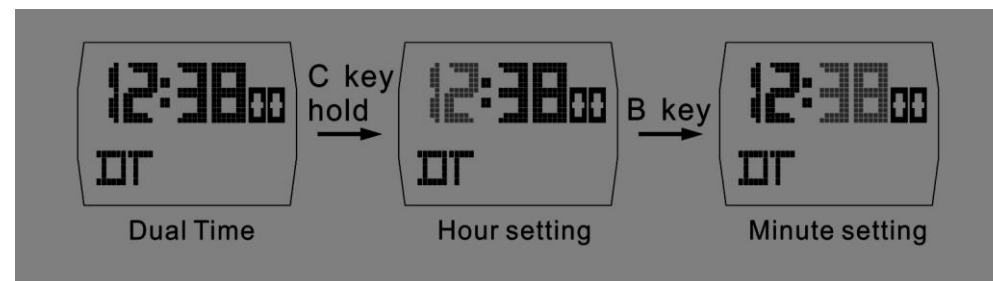


3. Нажмите клавишу D, чтобы настроить параметры, нажмите и удерживайте клавишу D для быстрой настройки;
4. После настройки нажмите клавишу C, чтобы выйти из режима настройки.

Настройка обратного отсчета:

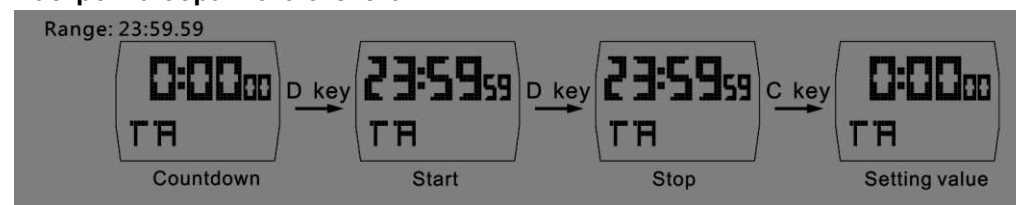

- В режиме обратного отсчета нажмите и удерживайте кнопку C в течение 2 секунд, вы войдете в режим настройки обратного отсчета, начнет мигать параметр «Часы»;
- Нажмите клавишу B, чтобы изменить параметры настройки: часы → минуты;

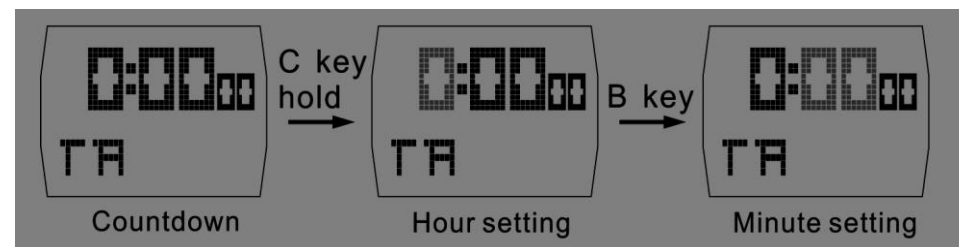

- Нажмите клавишу D, чтобы настроить параметры, нажмите и удерживайте клавишу D для быстрой настройки;
- После настройки нажмите клавишу C, чтобы выйти из режима настройки.
- Когда обратный отсчет достигнет 00:00.00, значок обратного отсчета исчезнет и будет 15-секундное звуковое уведомление, нажмите любую клавишу, чтобы отключить его.
- Когда остановите будильник, отобразится значение настройки обратного отсчета.